

Товар опубликован

Управлять ценой

Скрыть

✎

🗑

Подшипник 3004264 М дробилок ДРО-609А или ДЦ-8х10. 18 длинных роликов-игл

Арт: 3004264



Характеристики

Производитель	URB
Количество роликов	18 шт
Марка стали ^①	ШХ-15; 100Cr6 (SAE 52100)
Твердость по шкале Роквелла (HRC) ^①	59-63
Размеры подшипников	320x580x208
Поставка по всей России	2
Пробная поставка	2
Тепловой зазор подшипника	145-225 мкм
Вес ^①	257,5 кг

Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.



300 000,00 Р

Цена с НДС 20% · за шт

250 000,00 Р без НДС

🕒 [История изменения цены](#)

📅 Срок поставки от Поставщика: до 2 дней

✅ В наличии 36 шт

Обновлено 27.04.2025

Поставщик

ООО "ЖДСП"

ИНН: 6625025218

На сайте В2В-Center: 15 лет 3 месяца

Россия

Будни с 09:00 до 17:00 (UTC+3)

Тел: +7(472)2232770

История изменений

Изменены характеристики

23.03.2025 в 14:28 · Костикова Ирина Юрьевна

Изменены характеристики

16.03.2025 в 13:47 · Костикова Ирина Юрьевна

Изменены характеристики

16.03.2025 в 13:45 · Костикова Ирина Юрьевна

[Все изменения](#)

Описание

Подшипник 3004264 М коренной опоры дробилок ДРО-609А или ДЦ-8х10. 18 длинных роликов-игл и широкий сепаратор по ГОСТ. Заклёпки на каждом ролике, утоплены в сепаратор. Конструкционный вариант № 1 по ГОСТ ещё советского периода. Изготовлены заводом по высоким техническим требованиям ГОСТ периода СССР: с длинными иглами и широким сепаратором, с большим «пятном контакта», в отличие с навязанными ГПЗ в 90-е годы эконом-вариантами в ущерб срока службы изделия, а ныне и дешёвых китайских реплик. Наш Товар этих типов, имеет следующие преимущества: • Изготовлены заводом по высоким техническим требованиям ещё периода СССР: с длинными иглами-роликами и широким сепаратором из латуни и увеличенным "пятном контакта", в сравнении с навязанными ГПЗ в 90-е годы эконом-вариантами; • Внутреннее кольцо без бортов, вынимается в обе стороны, что при монтаже изделия на узел дробилки уменьшает трудозатраты; • Удлиненные за счёт данной опции ролики-иглы 18 штук, увеличивают пятно контакта при вращении и уменьшают нагрузку кг/см; • Более широкий сепаратор из латуни увеличивает отвод нагрева тел качения и так же повышает ресурс работы узла; Наш вариант из наличия на складе- это № 1. Как видно на эскизах бывшего ГПЗ-9, Самара, он производил изначально именно его. Но в 90-е годы был навязан клиентам эконом-вариант № 3: ролики короткие; рабочая поверхность внутреннего кольца- узкая; сепаратор-меньший по объёму. Зато экономия на материалах и снижение себестоимости- налицо. КБ нашего завода перед запуском в производство, тщательно анализировало и просчитывало опции вариантов и пришло к выводу, что вариант № 1 имеет большие возможности: по срокам эксплуатации, рабочим нагрузкам и будет более оптимален для коренных опор дробилок. Мы готовы отгрузить конечным Потребителям, по 2 шт. каждому этого Товара с отсрочкой оплаты на тестовый период, согласно Спецификации.

Документация

[3004xxx чертёж.jpg](#) 0.1 Mb

Динамика средней цены

Цена без НДС


Цена с НДС

350 000 Р

Средняя цена за полгода с НДС

350 000 Р - 350 000 Р

Диапазон цен за полгода с НДС

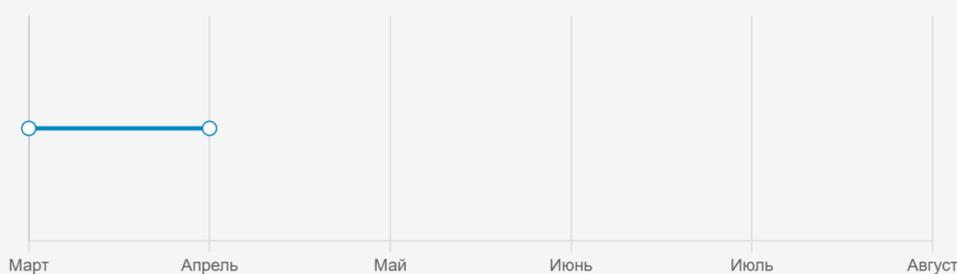

[Посмотреть на карте](#)