

Арт: 3626c4



Производитель	URB
Марка стали ШХ15 (100Cr6)	ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100)
Твердость по шкале Роквелла (HRC)	① 59-63
Размеры подшипников	130x280x93
Тепловой зазор подшипника	190-240 μm
Виброустойчивость	ЕСТЬ
Ударные нагрузки	ЕСТЬ
Вес ①	28,9 кг
Обороты в пластичной смазке	1100
Обороты в жидкой смазке	1400

Все характеристики

Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.

Обновлено 27.04.2025

Тел: +7(472)2232770

Все изменения

 $\wedge$


Подшипник 22326MA C4 F80 W33 виброустойчивый пр-во URB. Аналог 22326 E1A-XL-MA-T41A и 40-3626HK5 роликами с дополнительным применением гребенчатых сепараторов, выполненных из износостойких материалов роликовый сферический двухрядный. Наличие на складе в Белгороде. Сертификат, гарантия завода. Мы Поставщики ЖД подшипников от европейского завода-производителя с 2014 г. Продукция сертифицирована по ISO 9001:2008. Вся продуктовая линейка производится из высококачественной подшипниковой стали ШХ-15; 100Cr6 (SAE 52100). Твёрдость тел качения изделий 59-63 HRCэ. Мы уполномочены заводом консолидировать Продукцию в РФ для бесперебойных и экстренных отгрузок Потребителям ЖД номенклатуры. С 2024 г., мы завозим на свой склад консолидации в Белгороде виброустойчивые подшипники роликовые сферические двухрядные (аналоги минской серий HK5 и AMHK5 или MA..T41A) роликами с дополнительным применением гребенчатых сепараторов, выполненных из износостойких материалов. Применение подшипника в виброустойчивом исполнении увеличивает срок службы узла в 1,5 - 2 раза. Весь выставленный к реализации Товар предлагается из собственного наличия на складе и отгружается не позднее следующего дня по зачислении средств по Счёту. Совершенно исключена возможность Поставки с вторичного рынка, а так же Товара восстановленного и с хранения. Все Товары напрямую от Производителя.

 $\wedge$

Цена с НДС

Средняя цена за полгода с НДС

Диапазон цен за полгода с НДС

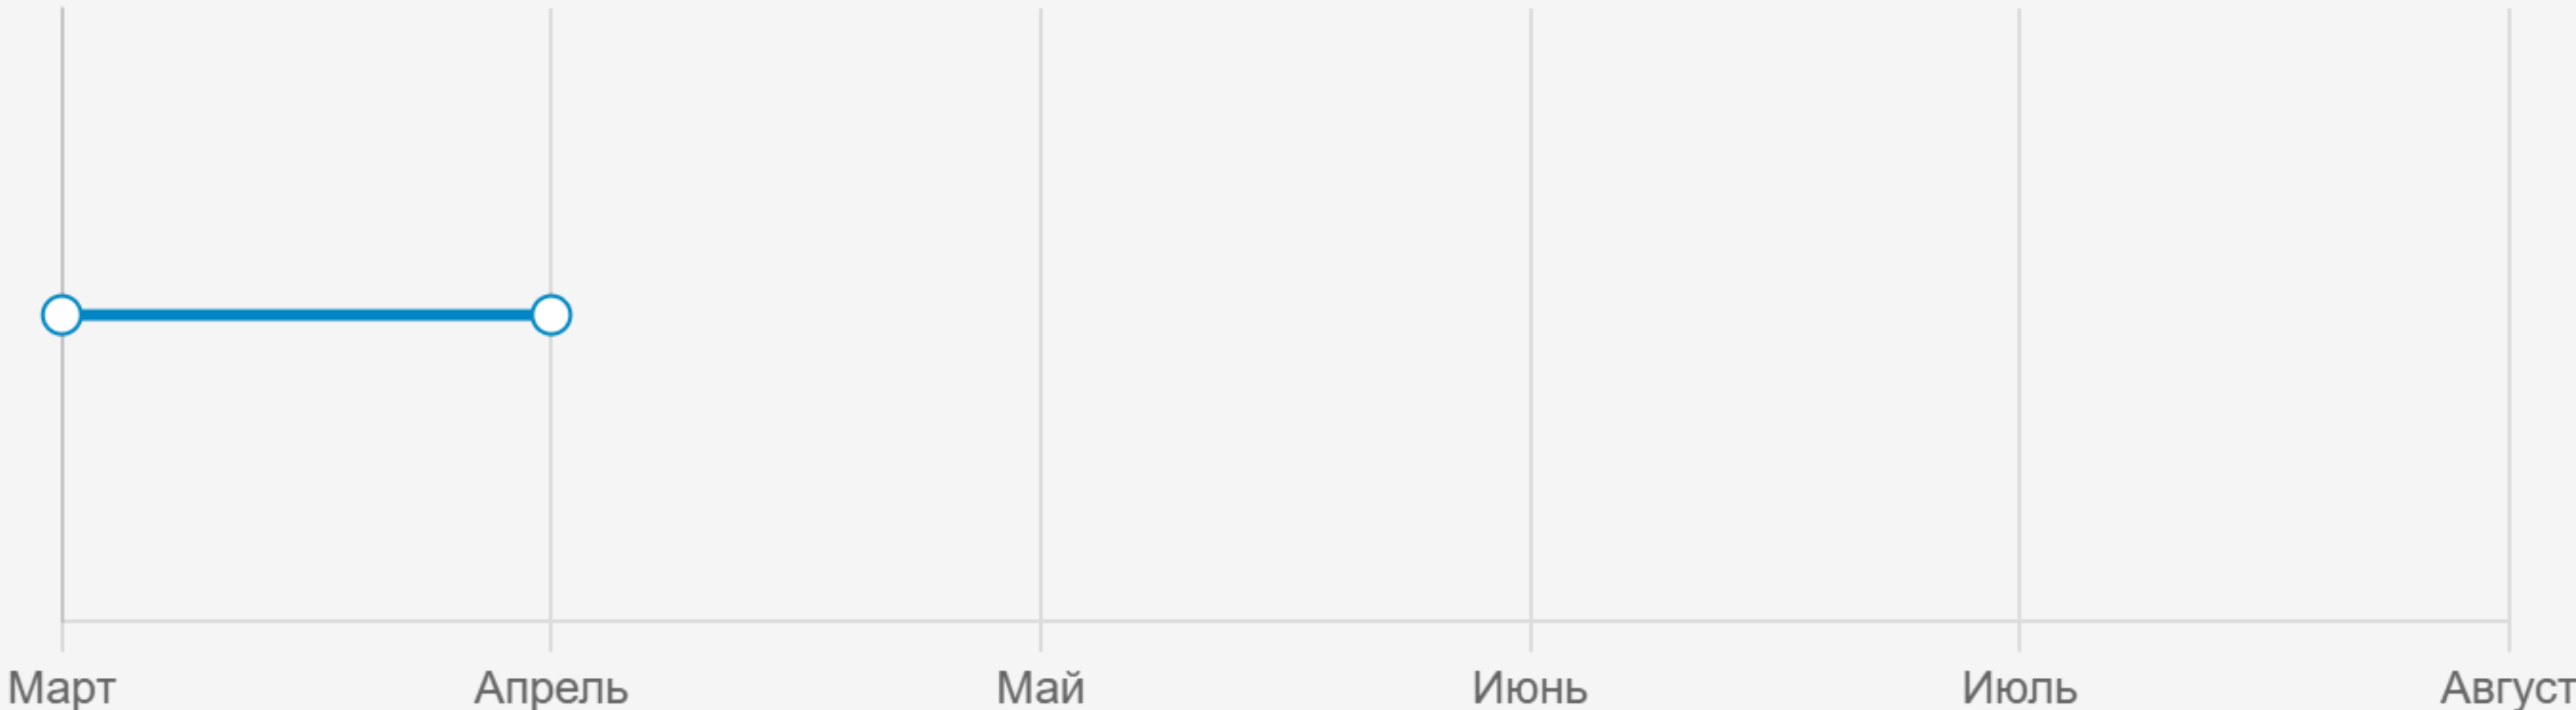

Документы и реквизиты

📍 [Посмотреть на карте](#)

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии