




Арт: 42316

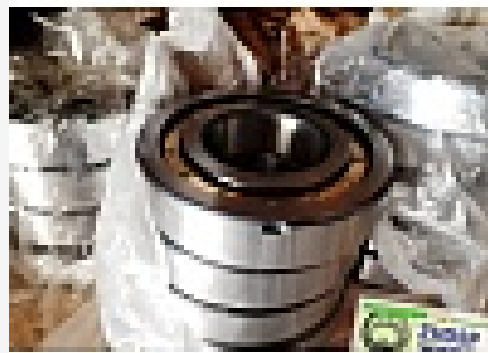

|                                                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Производитель                                                                                | УРБ                          |
| Марка стали ①                                                                                | ШХ-15: 100Cr6<br>(SAE 52100) |
| Твердость по шкале Роквелла (HRC) ①                                                          | 59-63                        |
| Габаритные размеры                                                                           | 80x170x39                    |
| Устанавливается на тяговые и вспомогательные<br>электромашины тепловозов и электровозов..... | Д49                          |
| Обороты в пластичной смазке                                                                  | 3600                         |
| Обороты в жидкой смазке                                                                      | 4500                         |
| Динамическая нагрузка                                                                        | 294 кг                       |
| Статическая нагрузка                                                                         | 284 кг                       |
| Вес ①                                                                                        | 4,4 кг                       |

Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.

Обновлено 23.03.2025

Тел: +7(472)2232770

Все изменения

 $\wedge$ 

Подшипники 70-42316 КЗЛ2 привода уравнивания 3-6Д49.10спч-03 и насосов 3А-6Д49.128СПЧ дизеля Д49 тепловозов 2ТЭ116, 2ТЭ10МК, 3ТЭ10МК, 2ТЭ10УК, 2ТЭ10УТК, 3ТЭ10УК. Аналог NJ316-E-XL-M1-C3. Мы Поставщики ЖД подшипников от европейского завода-производителя с 2014 г. Продукция сертифицирована по ISO 9001:2008. Вся продуктовая линейка производится из высококачественной подшипниковой стали ШХ-15: 100Cr6 (SAE 52100). Твёрдость тел качения изделий 59-63 HRCэ. Мы уполномочены заводом консолидировать Продукцию в РФ для бесперебойных и экстренных отгрузок Потребителям ЖД номенклатуры. Всегда на складе наличие подшипников групп 69 и 128 приводов распределителей, уравнивания и насосов дизелей тепловозов Д 49 и номенклатура тепловозов ТГМ. Продукция рекомендована в 2014 г. к применению на всех подразделениях и ОП, депо и подрядчиков ЖД холдинга, по итогам визита СЕО завода-производителя на КЗ и используется без нареканий и претензий. Вся номенклатура Продукции, которая отгружается конечным ЖД Потребителям от Сахалина до Калининграда- имеет подтверждённое заводское происхождение: Сертификаты, промышленная упаковка. Без наценок и участия Торговых Домов от официального представителя завода. По многочисленным отзывам конечных Потребителей- собственников тепловозов наш Товар многократно превышает гарантийные сроки. Весь выставленный к реализации Товар предлагается из собственного наличия на складе и отгружается не позднее следующего дня по зачислении средств по Счёту. Совершенно исключена возможность Поставки с вторичного рынка, а так же Товара восстановленного и с хранения.

 $\wedge$ 

Нет данных

 [Посмотреть на карте](#)

На информационном ресурсе применяются  
рекомендательные технологии